

X-VISION

GENESIS 1300

Voltage Käyttöjännite Spänning Kasutuspinge	Theoretical power Teorettinen teho Nominal effekt Nimivöimsus	Effective power Virrankulutus Effektförbrukning Voolutarve	LED	Input voltage Tulostojännite Inspänning Sisendpinge	Raw lumens Teorettinen valoteho Teoretisk ljusöde Teoreetiline valgustugevus
9-30V	300W	R112: 110W Double up: 280W	20 x 15W	R112: 12V 7.4A, 24V 3.8A Double up: 12V 23.8A, 24V 10.1A	R112: 9000LM Double up: 18000LM

Light temperature Värlämpötila Färgtemperatur Valgussoojus	IP class Suojaluokka Fuktskydd Niiskusklass	Ref.	Lens Linssi Lins Klaas	Body Runko Lamphus Korpus	Bracket Kiinnitysjalusta Montagefäste Kinnistusjalg
4500K	IP68	45	Polycarbonate Polykarbonaattia Polykarbonat Polükarbonaat	Aluminium Alumiinia Aluminium Alumiinium	Stainless steel Ruostumatonta terästä Rostfritt stål Roostevabast terasest



GENESIS 1300

9-30V

300W
20x15W

R112

12V 7.4A
24V 3.8A

DOUBLE UP

12V 23.8A
24V 10.1A

Ref. 45



E-mark

R10, CE
R112

R112


9000LM
18000LMDOUBLE UP
OFF-ROAD USE
ONLY

18000LM

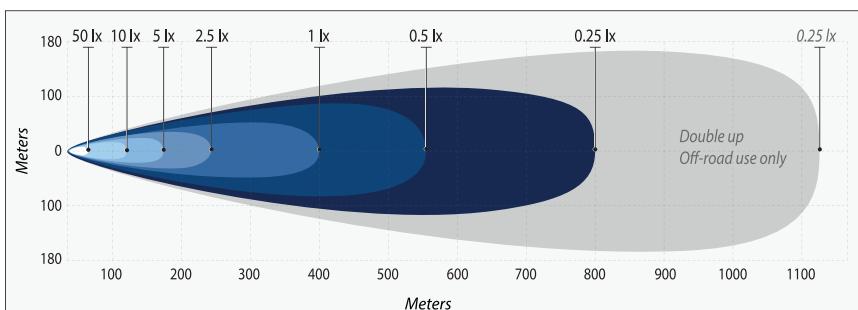

Pre-installed: double up, off-road use only.
Add the third blue wire and you'll get R112 approval.

Kytkenä: Pun + musta
 = tehon tuplaus, ei tieliikennekäyttöön.
 Pun + musta + sin
 = R112 E-hyväksytty, sopii tieliikennekäyttöön.



Red + black =
DOUBLE UP,
OFF-ROAD ONLY



Red + black + blue =
R112 APPROVAL

Förinstallerad: Röd + svart
 = dubbel up, endast för användning off road.
 Röd + svart + blå
 = R112 godkännande.

Punane + musta juhe
 = täisvõimsus (ei sobi liiklusesse).
 Lisa sinine juhe: Punane + must + sinine
 = sobib liiklusesse (vastab R112 nõutele
 (E-märkering)).